

タブレット端末の自宅 Wi-Fi 環境への接続方法について

【1】 接続に必要な情報の確認

ご家庭にある Wi-Fi ルーター（無線を制御する機械）、ポケット Wi-Fi ルーターの SSID（無線名：Wi-Fi ルーターに割振られている無線の識別名）とパスワード（下記の例では暗号化キー）をご確認ください。Wi-Fi ルーターの場合、機器本体の側面などに以下のようなシールが貼ってあることが多いです。


例	SSID(無線名)	暗号化キー(全SSID共通)
2.4GHz	elecom2g-xxxxx	1a2B3c4D5e6F
5GHz	elecom5g-xxxxx	暗号化方式(全SSID共通):WPA2-AES

機器本体に情報の記載がない場合は、購入時の付属品等をご確認ください。また、マニュアルに SSID(無線名)、パスワードの確認手順が記載されていないか合わせてご確認ください。

【2】 タブレット端末を自宅 Wi-Fi 環境につなぐ

ここでは例として【1】で確認した SSID(無線名) を元に進めていきます。

1) 画面右下の「ネットワーク」アイコンをクリックします。

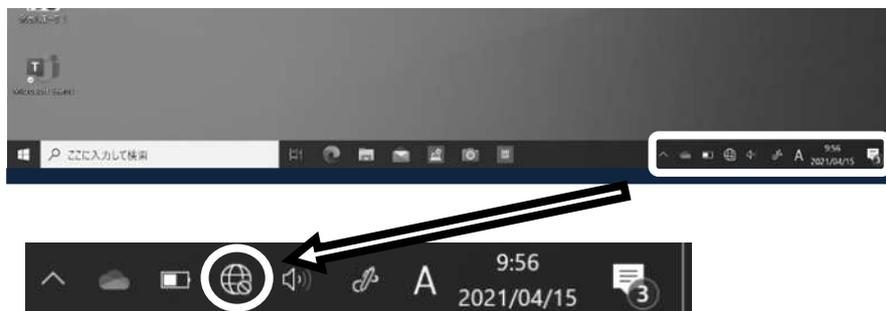

2) 検出された SSID（無線名）が表示されるリストの中から【1】で確認した SSID(無線名)を選択し、「自動的に接続」にチェックをつけて「接続」をクリックします。

【重要！！】


自宅 Wi-Fi ルーターの SSID(無線名) 以外は繋がらないでください！！
特に鍵マーク（セキュリティ保護）がない SSID（無線名）は危険です。

確認をした SSID（無線名）
(例)elecom2g-xxxx
を選択します。



“自動的に接続”にチェックを付けると次回持ち帰った時は自動的に接続されます。


3) 【1】で用意したパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

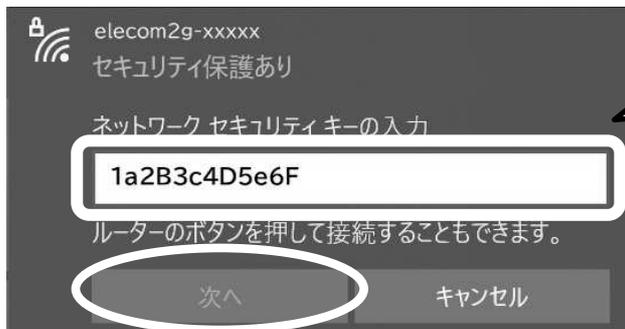

※注意
パスワードは大文字・小文字も区別しますので正しく入力してください。

【3】 自宅 Wi-Fi 環境の接続確認

1) 【1】で用意した SSID（無線名）のネットワークに接続されていることを確認してください。「接続済み」と出ていれば接続できています。

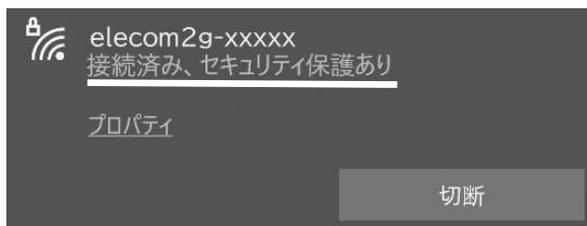

2) 最終確認として下にある QR コードをタブレット端末のタスクバーに表示されている「Function Manager - QR コードリーダー」で読み取り、サイト閲覧ボタンを押します。ブラウザに刈谷市のホームページが表示されれば、正常にインターネットに繋がっています。



QR コードリーダーはここをクリックして起動します。

この QR コードを読み込んでみましょう。

